




INNOVATIV SKABSSERIE
MED INDBRUDS-
BESKYTTELSE I GRADE
II & III

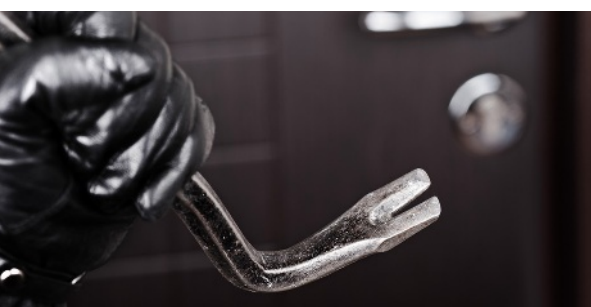

PROGUARD

INDBRUDSSIKKER BESKYTTELSE



EGENSKABER


- Indbrudssikring i.h.t. den europæiske indbrudsstandard EN 1143-1 i Grade II-III og certificeret af ECB•S
- Flammemodstandsdygtigt spærremateriale giver indbrudssikring og mindsker den totale vægt. Lavere vægt hjælper med til at holde transport- og installationsomkostninger nede på et minimum.
- Forberedt for fastboltning til gulv.
- På Grade III modeller tilbydes højere niveau af sikring i et skab, hvor vægtykkelsen er reduceret og den indvendige kapacitet forøget.
- Det trevejs rigelværk er konstrueret med massive stålbolte.
- Aktiv låsespærring, og boresikre stålplader er indbygget i låse- og rigelværket for at modstå indbrudsforsøg.
- ProGuard Grade II er forsynet med en klasse A, mekanisk nøgglelås og ProGuard i Grade III leveres med en klasse B, mekanisk nøgglelås. Begge låse er godkendte i henhold til EN 1300.
- Alle modeller kan forsynes med en serie af indretningsmuligheder for at optimere skabskapaciteten.
- Moderne design og et ergonomisk, letbevægeligt håndtag.

PROGUARD

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model	Udvendige mål (mm) Højde Gr II/Gr III	Udvendige mål (mm) Bredde Gr II/Gr III	Udvendige mål (mm) Dybde Gr II/Gr III	Indvendige mål (mm) Højde Gr II/Gr III	Indvendige mål (mm) Bredde Gr II/Gr III	Indvendige mål (mm) Dybde Gr II/Gr III	Volume (Liter) Gr II/Gr III	Vægt (kg) Gr II/Gr III
60	530/-	500/-	521/-	430/-	400/-	360/-	62/-	234/-
110	690/690	600/600	561/561	590/600	500/510	386/396	114/121	334/315
150	875/875	600/600	561/561	775/785	500/510	386/396	150/159	402/377
200	1150/1150	600/600	561/561	1050/1060	500/510	386/396	203/214	501/486
300	1600/1600	600/600	561/561	1500/1510	500/510	386/396	290/305	744/655
350	1600/1600	675/675	585/585	1500/1510	575/585	410/420	354/371	846/703
450	1850/1850	675/675	615/615	1750/1760	575/585	440/450	443/463	981/813

Alle mål er ekskl. håndtag og hængsler

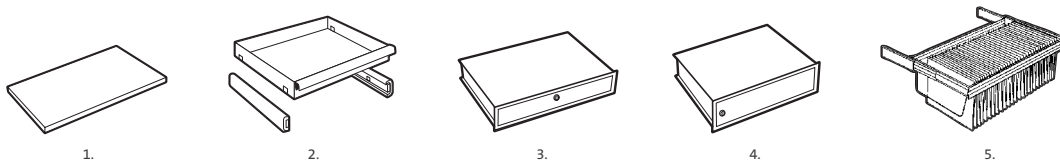


INDRETNING

1. Flytbar hylde 2. Udtrækshylde 3. Aflåselig skuffe 4. Aflåselig boksrum 5. Udtræksbar hængemapperame

LÅSEMULIGHEDER

Som standard låsemulighed kan ProGuard leveres med enten en elektronisk højsikkerhedslås (klasse B mod tillæg) eller en nøgletås klasse A (Grade II) eller en klasse B nøgletås (Grade III). Dobbelt låsefunktion er mulig fra model 110. Standardlåsen kan suppleres med en kombinationslås, eller også kan en nøgletås og en elektronisk lås monteres. Alle låse er testet af ECB•S og godkendt i.h.t. EN 1300 standard.

INDBRUDSTEST



ProGuard er testet og godkendt af ECB•S i.h.t. den europæiske standard EN 1143-1 for indbrudssikring i Grade II og III. En serie af angrebsværktøj bruges til at teste ProGuards sikringsniveau fra almindeligt håndværktøj til avanceret varme- og elektrisk udstyr.

FORBEDRET KAPACITET

Innovationer lavet på alle ProGuard Grade III modeller, har gjort det muligt at reducere tykkelsen af skabets vægge. Dette betyder, at et skab fra denne serie – med et højt sikringsniveau – også vil give større kapacitet for opbevaring af værdifulde genstande og følsomme dokumenter.

Autoriseret forhandler

www.chubbsafes.dk